TANKS SCH 900 À 2000L

REFROIDISSEURS DE LAIT SEMI-CYLINDRIQUES HORIZONTAUX PRO-INOX

Spécifications de la Cuve

- Cuve de 900 à 2000 Litres.
- Construction entièrement en acier inoxydable haute qualité AISI 304.
- Isolation haute performance par injection de mousse polyuréthane sans CFC.
- Evaporateur en acier inoxydable.
- Vanne de vidange avec nez filté ø 51 SMS ou DIN50 selon demande.
- Hauteur idéale pour le nettoyage et pour verser les bidons.
- Couvercle réversible d'un seul tenant avec 2 entrées de lait ø 175mm.
- Pieds réglables en acier inoxydable.
- Agitateurs 21 ou 30 tours/ minute, avec arrêt automatique du moto-réducteur à l'ouverture du couvercle.
- Régulation électronique réglable.

Régulation électronique MCSP 305B

- Plage de mesure des températures -9,9 jusqu'à 98,5°C.
- Affichage de l'appareil par pas de 0,2°C dans la plage de 9,9 à 60°C (et par pas de 0,5°C dans la plage de 60,1°C à 98°C).
- Réglage des températures de consigne par pas de 0,2°C.
- Hystérésis de la régulation - paramètre programmable 1 ... 10°C.
- Temps de marche de l'agitateur - paramètre programmable 1 ... 60min.
- Temps arrêt/ attente de l'agitateur - paramètre programmable 1... 60min.
- Temps de marche temporisée de l'agitateur - programmable 1... 60 min.
- Type de l'appareil thermométrique digital LED.
- Capacité de charge des contacs relais pour l'agitateur 10A 250V AC.
- Alimentation électrique 230V AC 50Hz.
- Indice de protection IP65.

TANKS SCH 900 À 2000L

REFROIDISSEURS DE LAIT SEMI-CYLINDRIQUES HORIZONTAUX PRO-INOX

Groupe frigorifique basse consommation

- Groupe froid tropicalisé +43°C (classe A). Excellente performance frigorifique.
- Compresseur type SCROLL au R404A, basse consommation.
- Variateur de vitesse sur ventilateur, assurant une température de condensation constante en toute saison.
- Pressostats de sécurités Haute et Basse pression.
- Disjoncteurs de protection et contrôleur de phase.

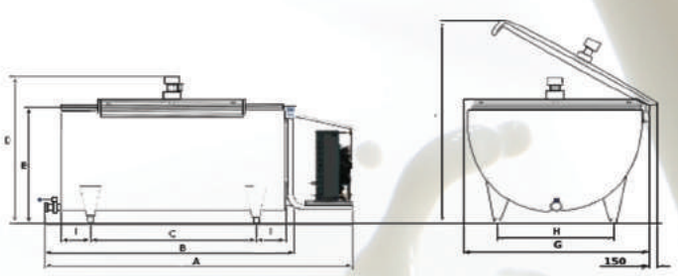

	SCH 900 À 2000 LITRES										
	VOLUME NOMINAL REFRIGÉRÉ (L)	900		1060		1200		1600		2000	
	NOMBRE DE TRAITES	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
A	Longueur hors tout (mm)	2446		2727		3010		3060	3010	3660	3560
B	Longueur cuve sans groupe (mm)	1896		2177		2460		2460		3010	
C	Entraxe pieds longueur (mm)	1200		1480		1760		1300		1850	
D	Hauteur hors tout (L)	1240		1240		1240		1330		1330	
E	Hauteur au plan débordement (mm)	950		950		950		1000		1000	
E'	Volume au plan débordement (mm)	960		1120		1280		1690		2100	
F	Hauteur couvercle ouvert (mm)	1760		1760		1760		1940		1940	
G	Largeur hors tout (mm)	1144		1144		1144		1450		1450	
H	Entraxe pieds largeur (mm)	750		750		750		950		950	
I	Position pieds (mm)	250		250		250		500		500	
	Nombre de pieds	4		4		4		4		4	
	Nombre d'agitateurs	1		1		1		1		1	
	Poids total (Kg)	285	285	343	340	3398	395	460	450	545	528
	Poids cuve nue (Kg)	220		275		330		385		460	
	Poids groupe (Kg)	55	55	58	55	58	58	65	55	75	58
	NOMBRE DE TRAITES	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
	Type de groupe	MLZ019	MLZ015	MLZ026	MLZ015	MLZ026	MLZ015	MLZ030	MLZ019	MLZ038	MLZ026
	Puissance (CV)	2,5	2	3,5	2	3,5	2	4,5	2,5	5,5	3,5
	Puissance Absorbée (W)	1846	1447	2584	1477	2584	1477	3324	1846	4062	2584
	Puissance Frigo (W) 0/ 32/ SH10	5665	4500	8325	4500	8325	4500	9844	5665	11958	8325
	Intensité Maxi (A) (cuve + groupe)	7,6	7,4	10,4	7,4	10,4	7,4	13,6	7,6	15,5	10,4